


Oprawa akcentowa LED

5905339235213



Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikutowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** aluminium

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 16.3

**Średnica [mm]:** 30

**Otwór montażowy [mm]:** Ø27

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 1

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 40

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** 105

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 40

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷50

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

### Oprawa akcentowa LED



Stopień IP: 65

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 1400

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 38.5

Waga sztuki brutto [g]: 28

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12


Waga kartonu [kg]: 7.7

Szerokość kartonu [cm]: 46.5

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.050267

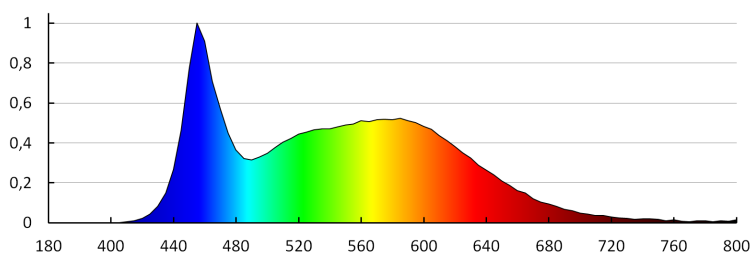

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW  
Lampy: 1 x IMBER LED NW

