

oprawa podszafkowa LED

5905339292124



Kanlux MERA LED to oprawa podszafkowa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Oprawy są dostępne w rozmiarach od 28 do 114 cm, ponadto możemy je łączyć w linie (do 5 opraw) z pomocą łączników Kanlux MERA LED PP.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,3m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 838

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 36

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody : LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] : 1800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 150

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 107

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1.5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

29212 MERA LED 15W NW

oprawa podszafkowa LED

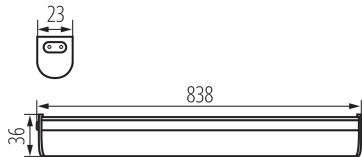

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 264

Gramatura [g]: 414

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 86


Waga kartonu [kg]: 8.28

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 19.5


Długość kartonu [cm]: 88

Objętość kartonu [m³]: 0.054912

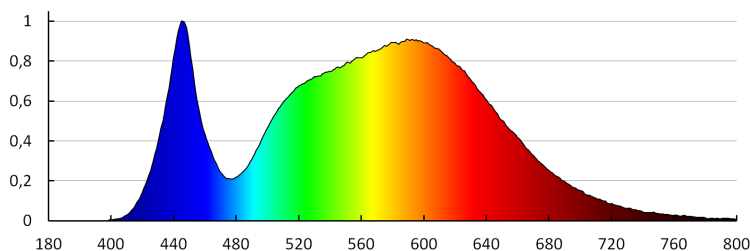

KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW

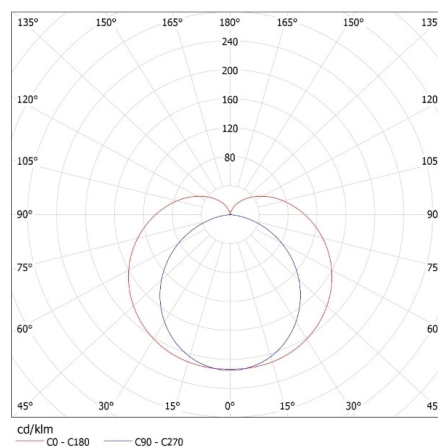

29212 MERA LED 15W NW

oprawa podszafkowa LED

AKCESORIA

29214



MERA LED PP Przewód do łączenia opraw
MERA LED PP